




binderholz pellets

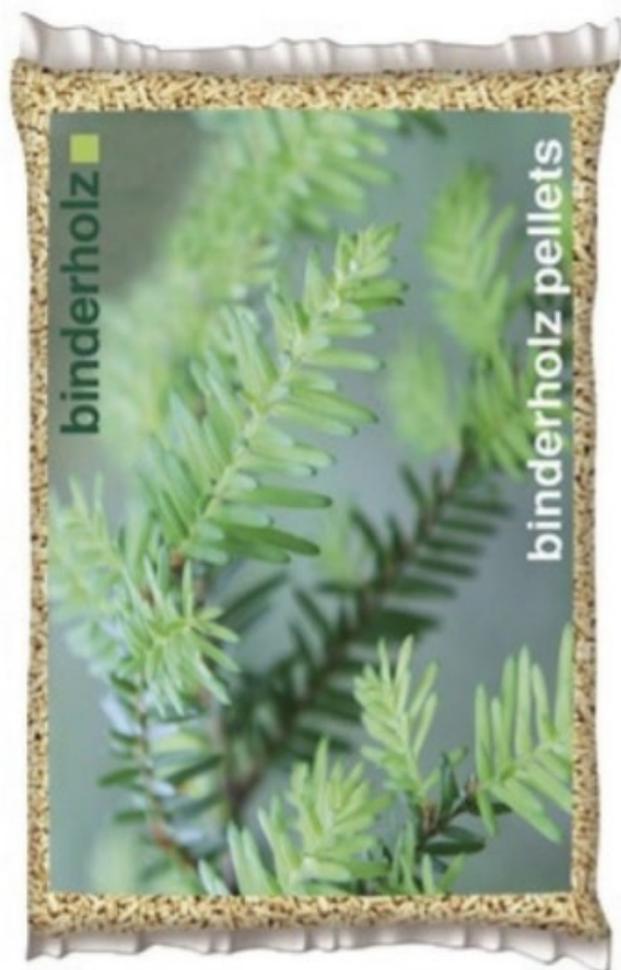

Sacchetto da Kg 15

Dati tecnici

Ø 6 mm a base di abete rosso

Potere calorifico $\geq 17,5$ MJ/kg = $\geq 4,9$ kWh/kg

Contenuto acqua $\leq 6,4$ %

Densità apparente ≈ 675 kg/m³

Durabilità meccanica $\geq 98,8$ %

Ceneri (550 °C) $\leq 0,4$ %

Contenuto particelle fini $\leq 0,2$ %

Temperatura di rammollimento ceneri ≥ 1.465 °C

Potere calorifico superiore $\geq 18,9$ MJ/kg = $\geq 5,3$ kWh/kg

Pellet ottimizzato nella lunghezza HD tecnologia

Additivi chimici assenti

Colore: toni chiaro paglierino; il colore del pellet è soggetto a lievi variazioni.



Il pellet prodotto da Binderholz è dotato della certificazione europea pellet di legno ENplus A1 emanata dall'EPC (European Pellet Council) che rappresenta l'industria europea del pellet.

ENplus A1 garantisce la migliore qualità del prodotto imponendo requisiti e rigidi controlli.

